



ALUNEXT™

Il primo sistema riciclato
che unisce PVC e alluminio.



KÖMMERLING®

Profili in PVC per serramenti di qualità

DUE MATERIALI, PER UN RISULTATO UNICO.

Sostenibilità e qualità

AluNext™ è il primo sistema ibrido di Kömmerring Italia, che unisce PVC e alluminio riciclati. Il prodotto, basato sulla piattaforma 76 mm, è disponibile nella versione 2 guarnizioni (AD) e nella versione 3 guarnizioni (MD).

AluNext™ è costituito da una anima in PVC rivestita internamente ed esternamente da alluminio, un'integrazione completa che permette di trarre il meglio da entrambi i materiali. Il sistema garantisce ottime prestazioni termoacustiche e offre tutta l'eleganza e la bellezza tipica dell'alluminio.




- Sistema da 76 mm disponibile nella versione 2 guarnizioni e nella versione 3 guarnizioni
- $U_f = 1.2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ nella versione MD
- Con l'aggiunta di un isolante interno si arriva a $U_f = 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Prodotto con PVC 100% riciclato
- Prodotto con alluminio riciclato
- Sostenibile ed elegante




UN PRODOTTO, VARIE TIPOLOGIE DI SERRAMENTO.


Telai per sistema a 3 guarnizioni

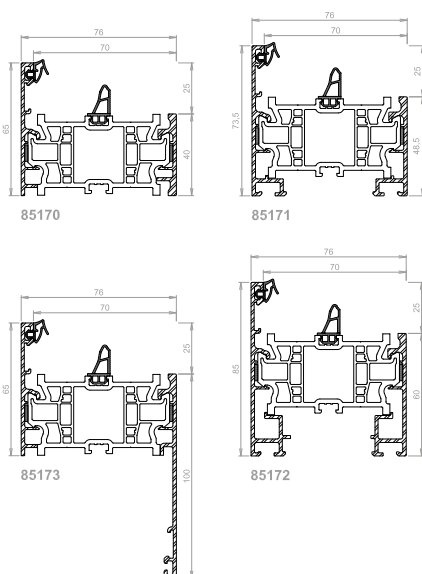


Telai per sistema a 2 guarnizioni

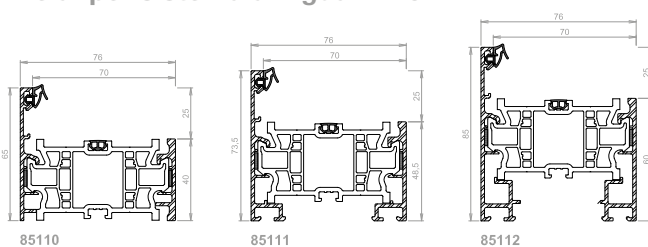


Sezione centrale del serramento

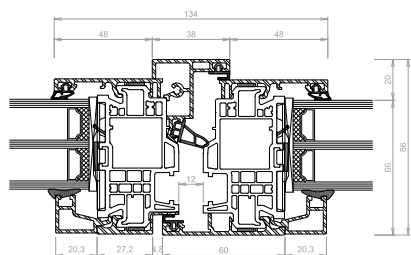


Profilo anta finestra complanare



Profilo anta finestra a gradino




Nodo stretto

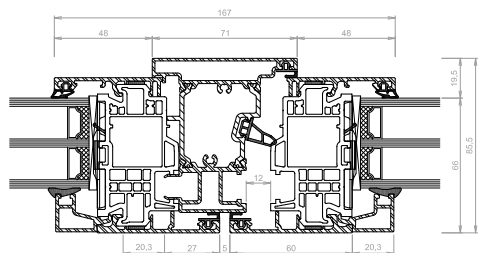


Nodo standard


Profili anta portoncino

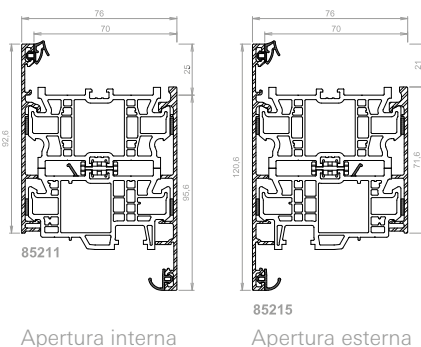

Apertura interna

Apertura esterna

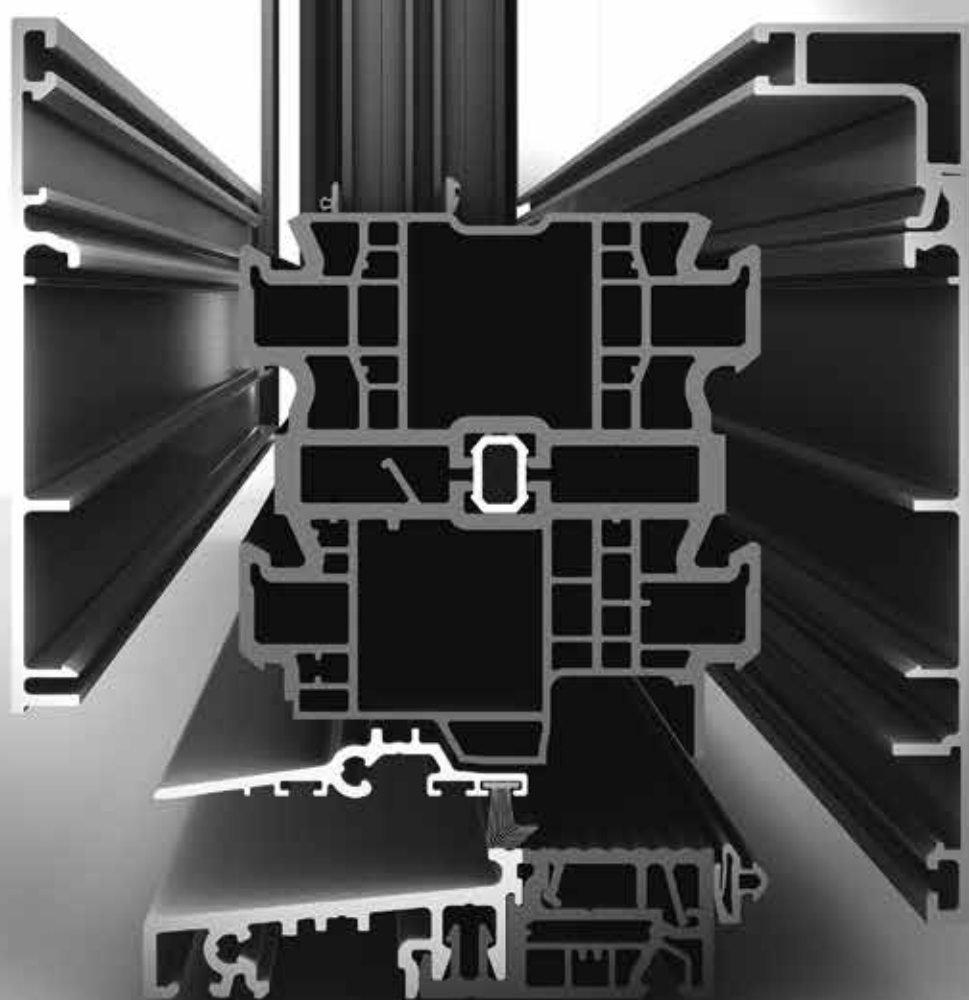

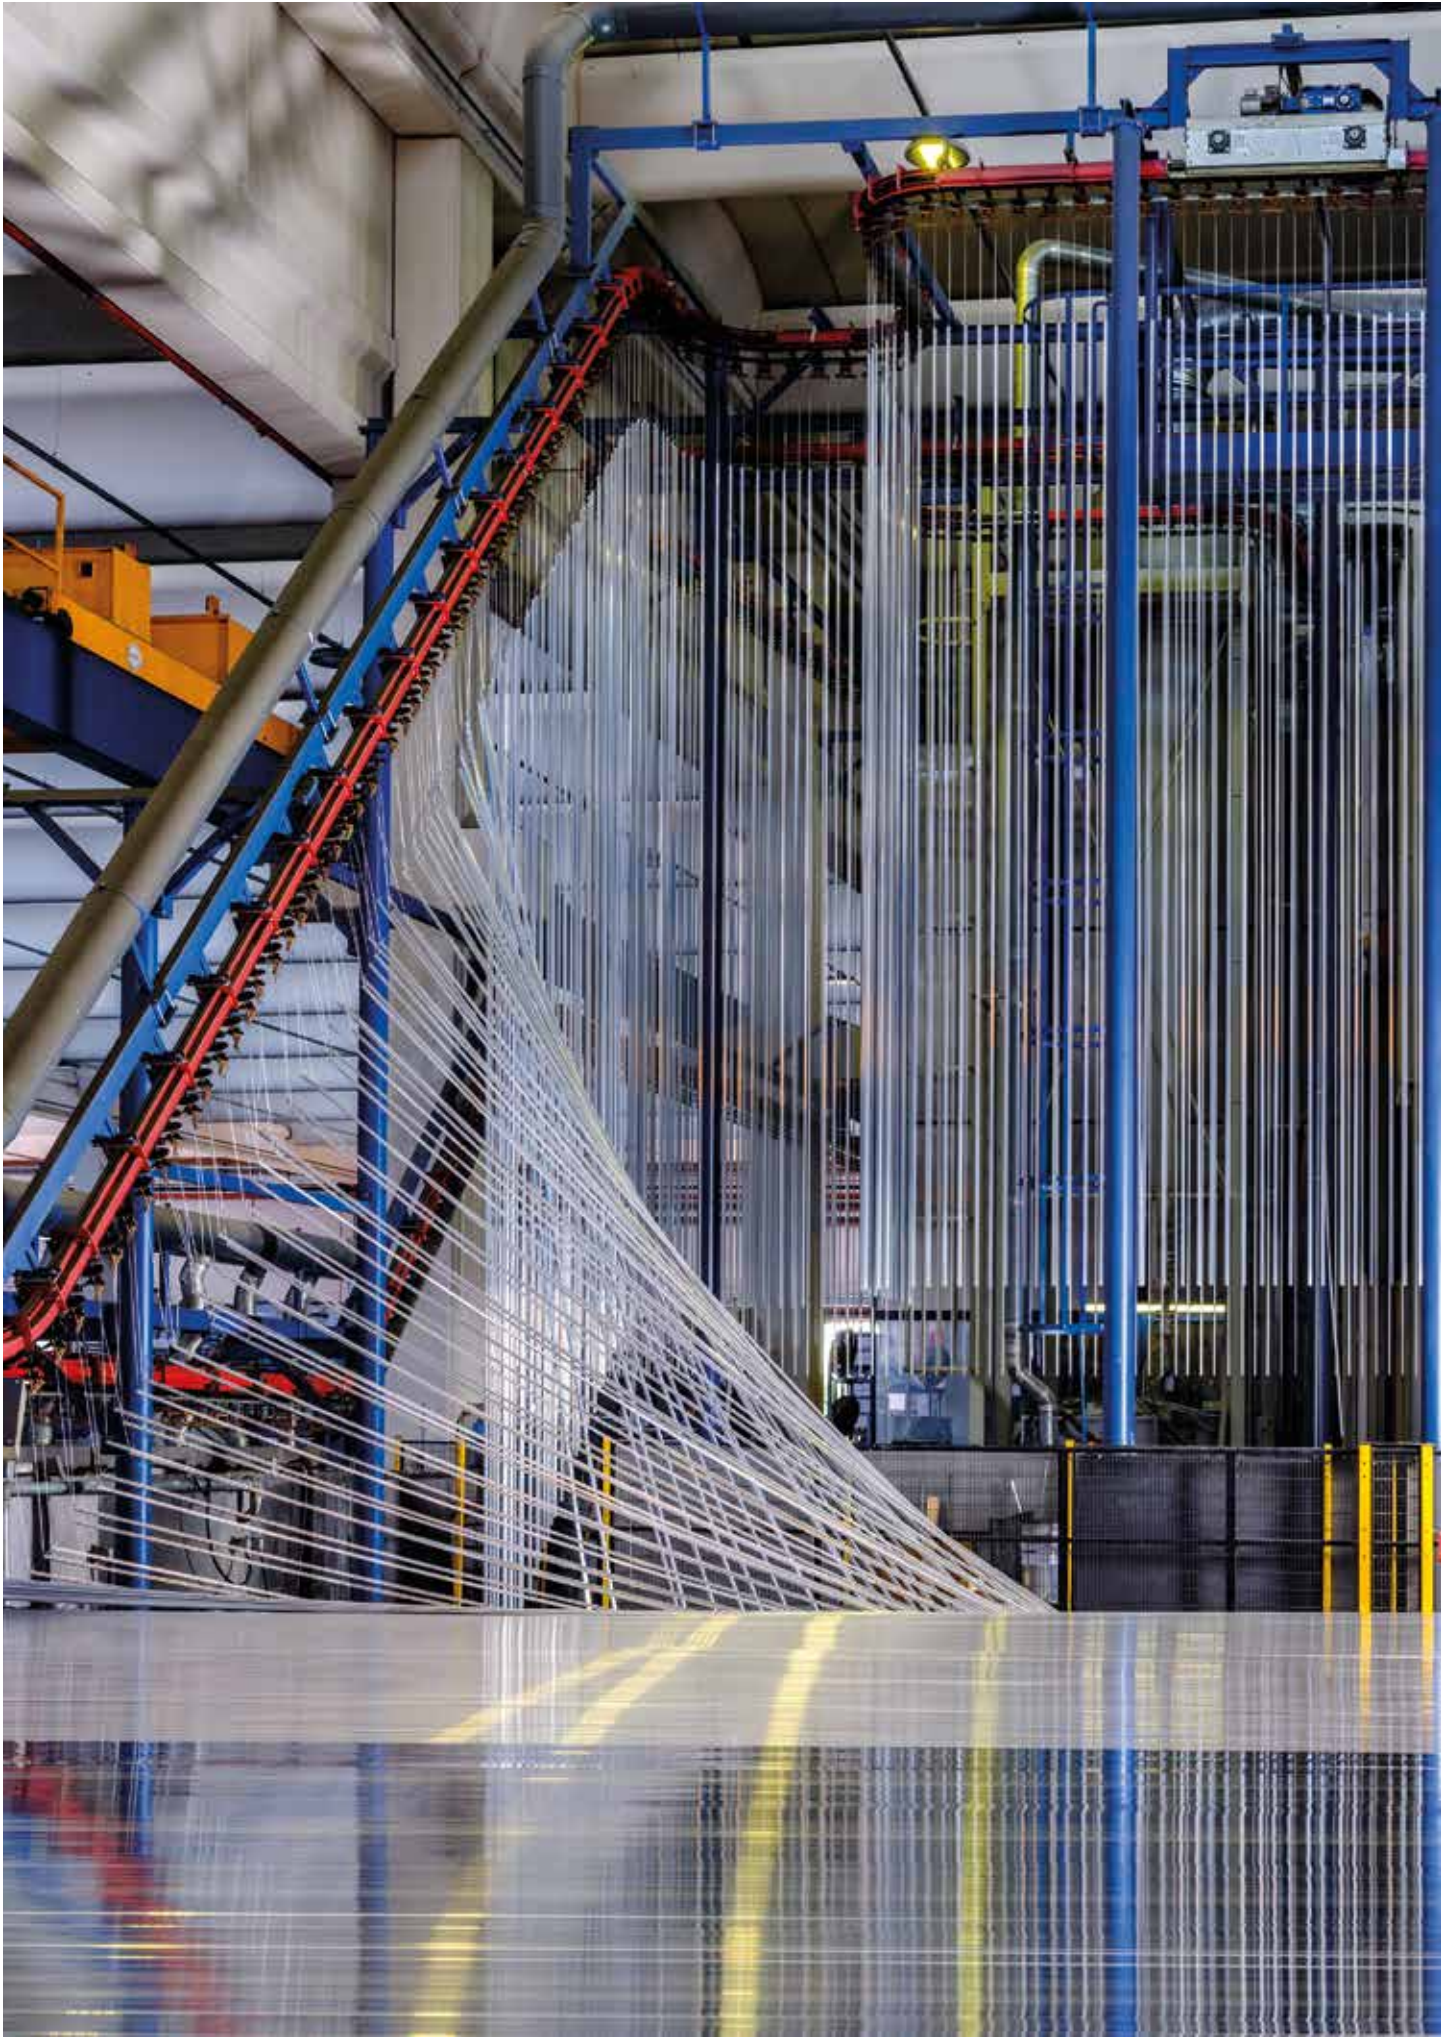



Lavorazione

Il prodotto richiede tempi di lavorazione ristretti data la fornitura delle barre già assemblate. È inoltre integrabile con qualsiasi tipologia di ferramenta disponibile sul mercato e con cerniere a scomparsa.

Per la costruzione di serramenti standard non è necessario il rinforzo.

Saldatura

AluNext™ è un prodotto saldabile mediante le più moderne tecnologie di lavorazione, richiedendo solo l'integrazione di poche contro-sagome. Questo permette al prodotto di essere ulteriormente elegante e garantire una saldatura pulita.

Vetraggio

AluNext™ è integrabile sia con il doppio vetro, che con il triplo vetro fino ad uno spessore di 50 mm. I fermavetri saranno della stessa colorazione del profilo.

Accessori

Per ottimizzare la lavorazione, gli accessori e la ferramenta utilizzabili sono quelli standard disponibili sul mercato, con cerniere a scomparsa.

Colorazione

Il prodotto offre una vastissima progettazione del colore dell'alluminio, dimostrandosi ancora una volta estremamente eclettico.



profine Italia Kömmerling

T. +39 0425.466811
F. +39 0425.466838
info@profine-group.it

Via Nazionale 601
IT-45033 Bosaro (Rovigo)
Italia

